

# 電気設備 標準仕様

## ポーチライト

**NEW** AD41931L

高圧素子 S<sub>B</sub> 人感センサー付  
マルチタイプ 白熱球60W相当

**AD 41931 L** 電球色 拡散 LED一体型

希望小売価格 **¥17,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	照度
6.4W	2700K	Ra83	380 lm	59.4 lm/W

- LED
- 種:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- 重:0.6kg
- 光源寿命:40,000時間
- 照度センサー付
- センサーモード切替可能
- 点灯照度調節可能
- 動作モード G型センサー動作器具とLED6.0W調光タイプのダウンを含み5台まで
- 5~25mmの材厚で取付けてください
- 動作連動でご使用いただく場合は調光タイプのみを組み合わせてください
- 調光器との併用はできません
- 照射近接限度10cm

## 手元灯

**OB 055 251** 昼白色

¥4,800 (税抜き)

蛍20W 消費電力22W

- 直管蛍光灯FL 20W
- スイッチ付:点灯→消
- 樹脂(オフホワイト色)
- 樹脂(乳白)
- 巾100 長896 高52 1.3kg
- 棚下面取付専用
- 対面キッチン対応型
- 調光器不可
- ランプ:FL20SS N/18

## テレビドアホン

ドアホンを、よりシンプルに。より安心を。

**ROCO** 録画

KI-66 / JQ-12E

GOOD DESIGN

待受電力66%削減  
当社JES-1AE-Tとの機種比



## 車庫

**NEW** AD70998L

高圧素子 S<sub>B</sub> 人感センサー付  
白熱球60W相当

**AD 70998 L** 電球色 拡散 LED一体型

希望小売価格 **¥4,300** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	照度
5.0W	2700K	Ra82	435 lm	87.0 lm/W

- LED
- 種:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- 重:0.3kg
- 光源寿命:40,000時間
- 5~25mmの材厚で取付けてください
- 傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 調光器との併用はできません
- 照射近接限度10cm

## 玄関・洗面所・廊下・トイレ

**NEW** AD70998L

高圧素子 S<sub>B</sub> 人感センサー付  
白熱球60W相当

**AD 70998 L** 電球色 拡散 LED一体型

希望小売価格 **¥4,300** (税抜)


消費電力	色温度	演色性	定格光束	照度
5.0W	2700K	Ra82	435 lm	87.0 lm/W

- LED
- 種:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- 重:0.3kg
- 光源寿命:40,000時間
- 5~25mmの材厚で取付けてください
- 傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 調光器との併用はできません
- 照射近接限度10cm

## 分電盤


**BQR35142**

※イメージ写真です。

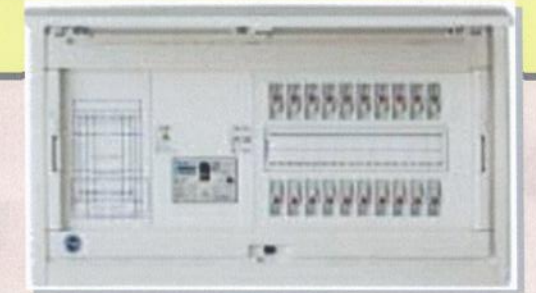


## コスモシリーズ ワイド21 配線器具一覧

スイッチ




コンセント



エアコン用



トイレ・冷蔵庫用



## ニッチ

**FA01021T**GL (100V)

希望小売価格 **3,500円** (税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。(6W)

6形白色蛍光灯1灯  
幅47・長237・高58・重0.3kg  
仕様:本体:銅板(ホワイト)  
反射板:銅板(ホワイト)  
推奨ランプ:FL6W  
ランプ全光束:240 lm  
備考:FA01021Z相当品

注) 建築照明として使われる際は騒音が高くなる場合があります。

## 階段

コーナー取付 白熱球60W相当

**AB 39998 L** 電球色 LED一体型

希望小売価格 **¥6,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	照度
6.5W	2700K	Ra82	300 lm	46.2 lm/W

- LED
- 種:アクリル・乳白色消し
- 高:124 幅:156 出幅:153mm 重:0.4kg
- 光源寿命:40,000時間
- 天井から10cm以上離してください
- 凹部コーナーライト
- 調光器との併用はできません

白熱球60W相当

**AB 39997 L** 電球色 LED一体型

希望小売価格 **¥5,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	照度
6.5W	2700K	Ra82	310 lm	47.7 lm/W

- LED
- 種:アクリル・乳白色消し
- 高:124 幅:140 出幅:85mm 重:0.5kg
- 光源寿命:40,000時間
- 天井から10cm以上離してください
- 調光器との併用はできません

## スイッチ組合せ例

シングルスイッチ		ダブルスイッチ		トリプルスイッチ	
表示付・ネーム付	表示付・ネームなし	表示付・ネーム付	表示付・ネームなし	表示付・ネーム付	表示付・ネームなし
ネーム付	ネームなし	ネーム付	ネームなし	ネーム付	ネームなし



# 電気設備オプション仕様

## ベランダ



AU 40294 L (別売) **LED** 広角一体型

希望小売価格 ¥21,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	2700K	Ra82	505 lm	80.2 lm/W

- LED
- アルミダイカスト
- プラスチック・透明内面消し
- 重-1.4kg/1.3kg
- 光源寿命:40,000時間
- 絶縁台不要
- 調光器との併用はできません

防雨型



## 外部



人感センサ付  
タイマー付ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

AU 40623 L (別売) **LED** 散光 LED付 電球色

希望小売価格 ¥35,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.4W	2700K	Ra80	575 lm	55.3 lm/W

- 電球形LEDランプLDA10(E26)
- アルミダイカスト・塗装
- プラスチック・透明内面消し
- 重-1.5kg
- 光源寿命:40,000時間
- 照度センサ付
- センサモード切替可能
- 点灯照度調節可能
- 灯具を下に向けた時に感知エリアが狭くなります
- 絶縁台不要
- 調光器との併用はできません

E型 防雨型 ねじ込式



## 植栽スポット



白熱球60W相当

AU 38486 L 電球色 中角 LED 一体型

希望小売価格 ¥24,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.8W	2700K	Ra83	360 lm	62.1 lm/W

- LED
- アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装
- 重-1.4kg
- 光源寿命:40,000時間
- キャプタイヤケーブル6.0m付
- 直射日光が当たる時、点灯不可
- 調光器との併用はできません

防雨型 フラグ付



## レール用スポット



ASE 940 193 希望小売価格 ¥5,600 (税抜)

ランプ: ダイクロックハロゲン球形LEDランプ LDR10/LDR5(E11)別売

本体: アルミダイカスト・オフホワイト塗装 重: 0.2kg

- 別売専用調光器(AE36745E)の50別売LEDランプ使用時のみ調光可能
- φ70別売LEDランプ使用時は調光できません
- 直付・壁付・傾斜天井取付可能
- 照射距離限度5.0m
- 床面より1.8mを超える場所に取付けてください
- ※取付可能ランプ: φ50ダイクロックハロゲン球65W形(E11)別売 φ70ダイクロックハロゲン球100W形(E11)別売

AE35357L 希望小売価格 ¥8,800 (税抜)

LDR5L-M-E11/D/27/5/18 φ50ダイクロックハロゲン球形LEDランプ

- 電球色 2700K
- 消費電力: 4.8W
- 全光束: 240 lm
- 光束角: 18°
- 口金: E11
- 定格寿命: 30,000h

色温度 Ra85



## 部屋



NEW

調光 リモコン

AH 41876 L 電球色 **LED** 一体型 8段階

希望小売価格 ¥19,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42.1W	2700K	Ra82	3975 lm	94.4 lm/W

- LED(電球色)
- アクリル・乳白色
- 壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
- 高-144 幅-φ560mm 重-2.1kg
- 光源寿命:40,000時間
- 専用リモコン付
- 調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光
- 別売リモコン(AEE690124 ¥5,400(税抜))
- 傾斜天井アダプター対応型 (AE37490E 別売 ¥5,800(税抜))

セード回転式 a-クリーン 5くピタII取付




NEW

調光 リモコン

AH 41877 L 昼白色 **LED** 一体型 8段階

希望小売価格 ¥19,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36.0W	5000K	Ra82	3755 lm	104.3 lm/W

- LED(昼白色)
- アクリル・乳白色
- 壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
- 高-144 幅-φ560mm 重-2.1kg
- 光源寿命:40,000時間
- 専用リモコン付
- 調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光
- 別売リモコン(AEE690124 ¥5,400(税抜))
- 傾斜天井アダプター対応型 (AE37490E 別売 ¥5,800(税抜))

セード回転式 a-クリーン 5くピタII取付



## テレビボードアホン

### KI-66 システム構成図 (AC電源プラグ式)

カメラ付玄関子機1台、モニター付親機1台を設置した例

#### 基本セット



カメラ付玄関子機1台、モニター付親機1台、モニター付中継子機を設置した例

#### 基本セット

